TECHNICAL SPECIFICATIONS

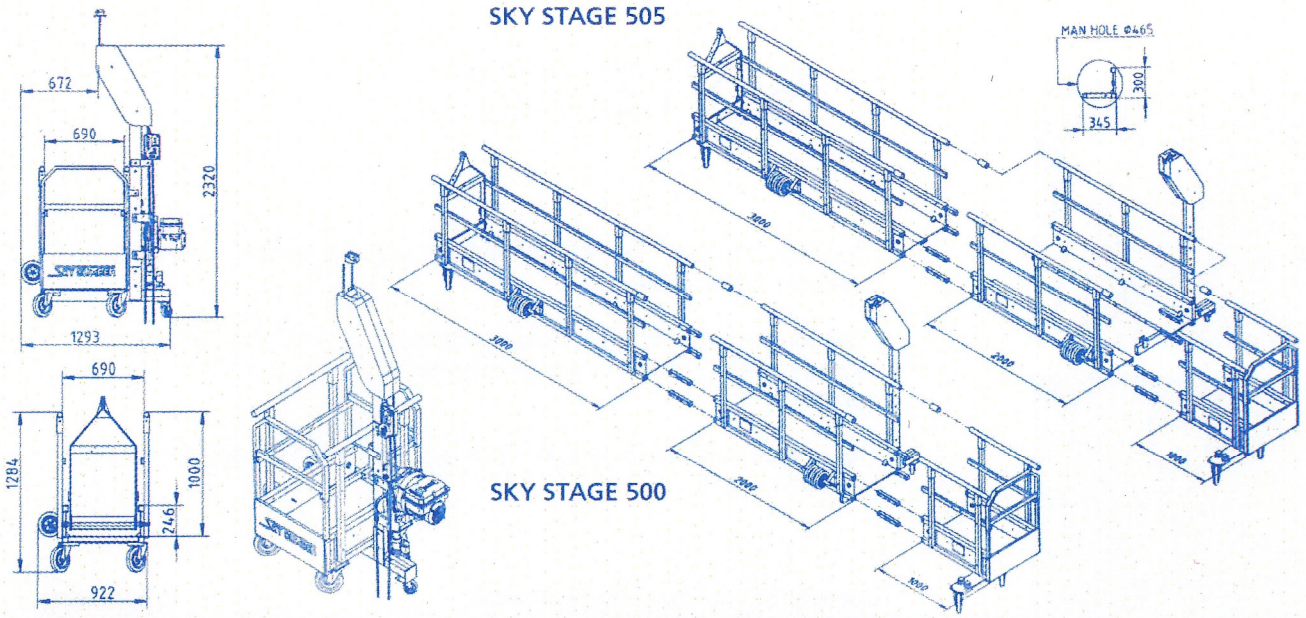

CONFIGURATIONS

Type 500 (505)	Unit Kg	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	14 m	16 m
Suspension Stirrup	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Walk Through Stirrup	65												2	2
Crawl Through Stirrup	17													
1 m Deck Section	19 (24)												2	
1 m Guardrail (pair)	8												2	
2 m Deck Section	39 (45)	1		2	1		2	1		2	1			2
2 m Guardrail (pair)	13,5	1		2	1		2	1		2	1			2
3 m Deck Section	58 (66)		1		1	2	1	2	3	2	3	4	4	4
3 m Guardrail (pair)	19,5		1		1	2	1	2	3	2	3	4	4	4
Double Castor Wheels (Set)	10	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Wall Roller Assembly	6,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Guard Rail Connection Set	0,3			1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	5
Connection Block (Set)	7			1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	5
End Guard Rail	5												2	2

90° corner sections, horizontal and lateral hinges as well as other section lengths available upon request.

SWL EN1808	🧍 = 80 kg	The first two persons are calculated at 80kg/each + 40 kg/each for tools. Additional persons 80 kg/each.												
Compact	🧍🧍 + kg	200	377	342	168	120	84	*	*	*	*	*	*	*
CX 500	🧍🧍 + kg	200	380	530	505	320	236	196	160	130	110	92	*	*
Alpha 500	🧍🧍 + kg	200	380	488	463	263	198	163	131	103	84	*	*	*
Alpha 800	🧍🧍 + kg	200	380	560	740	920	920	740	500	360	275	200	200	200

SWL Uniform distribution	🧍 = 80 kg	All figures are indicative and subject to local safety approval.												
Compact	🧍🧍 + kg	200	377	342	317	292	257	232	190	156	131	106	*	*
CX 500	🧍🧍 + kg	200	380	530	505	480	445	420	385	350	275	200	128	77
Alpha 500	🧍🧍 + kg	200	380	488	463	438	403	378	343	308	275	200	86	35
Alpha 800	🧍🧍 + kg	200	380	560	740	920	920	740	500	360	275	200	200	200

* Safe Working Load upon request.

Call Sky Climber First
+ 32 (0) 3 887 81 20
or your nearest
Sky Climber distributor

Your local representative :

SKY CLIMBER FIRST

SAFETY • SERVICE • SOLUTIONS

Created by www.visible.be